
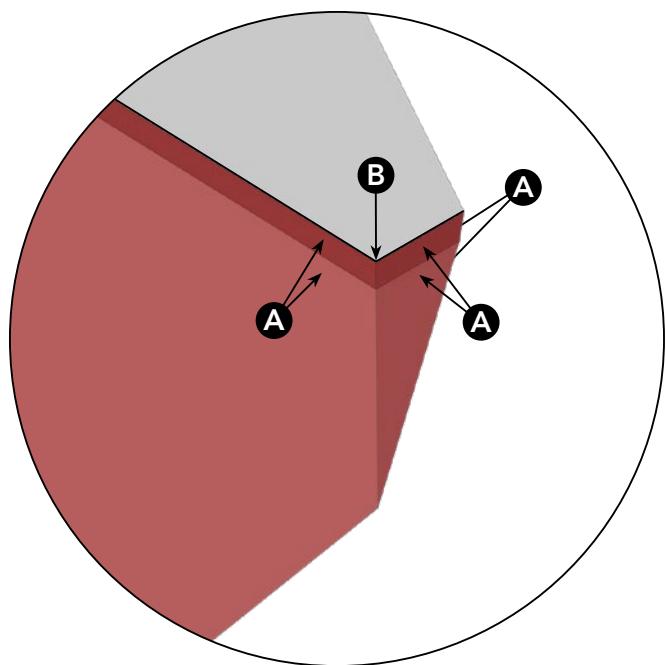


## 040line

069R0,1 - 29° - 0,6 - BI80  
 069R0,1 - 29° - 1,0 - BI80  
 069R0,1 - 29° - 2,5 - BI80

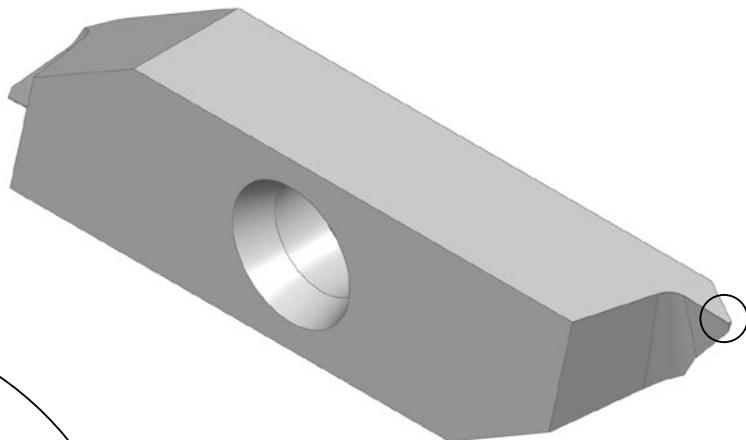

**A**

### Double relief on 3 sides!


- Very rigid cutting edges.
- Increased tool life.
- Perfect surface finish of the turned part.
- Very close to the guide bush in each case.

### Doppelter Freiwinkel auf 3 Seiten!

- Sehr steife Schneidkanten.
- Erhöhung der Werkzeugstandzeit.
- Perfekte Oberflächengüte des bearbeiteten Teils.
- Jeweils sehr nahe an der Führungsbüchse.

### Double dépouille sur les 3 faces!

- Arêtes de coupe très rigides.
- Augmentation de la durée de vie de l'outil.
- Parfait état de surface de la pièce usinée.
- Très proche du canon dans chaque cas.

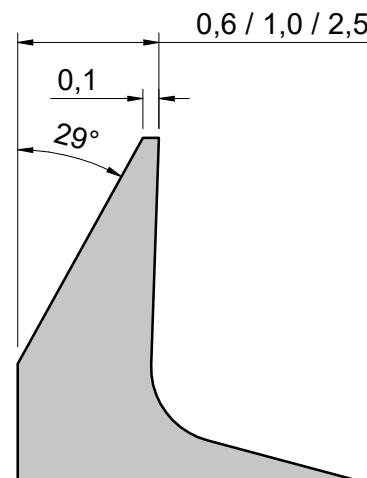

**B**

### Very sharp cutting edges!

- Perfect surface finish of the ground insert.
- Ultra thin PVD coating.

### Sehr scharfe Schneidkanten!

- Hervorragende Oberflächengüte der geschliffenen Wendeplatte.
- Sehr dünne PVD Beschichtung.

### Arêtes de coupe extrêmement coupantes!

- Excellent état de surface de la plaquette meulée.
- Revêtement PVD ultra fin.